

Compuprint sp40 plus



- * หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความหนา/บาง ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustment)
- * ชุดคำสั่ง LQ2550 / LQ1170, IBM (R)4722, Olivetti (R) PR4 plus /PR2 /PR2845, IBM 9068
- * ระบบเชื่อมต่อ RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Interface Switching) USB2.0
- * สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Alignment)
- * ขนาดตัวอักษร 5,6,7.5,8.5,10,12,15,16.6,17.1,20,24 CPI
- * Dimensions and weight 396 (W) x 200 (H) x 285 (D) mm-8kg
- * การ Setup Printer SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading
- * ความละเอียดในการพิมพ์ Graphic 360x360 dpi
- * ความเร็วในการพิมพ์ สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที
- * กระแสไฟฟ้าสูงสุด 45 วัตต์ Standby 3 วัตต์
- * อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านตัวอักษร
- * อายุผ้าหมึก 10 ล้านตัวอักษร
- * ตันฉบับ 1 + สำเนา 6 ฉบับ
- * ความหนาสูงสุด 2.0 มม.
- * จำนวน 24 เซ็มพิมพ์ /* หน่วยความจำ 128 kb
- * จอ LCD

จุดเด่นของเครื่องพิมพ์ Compuprint รุ่น SP40

1. ลดต้นทุนการการจัดการหาเครื่องพิมพ์ Passbook Printer
2. เครื่องพิมพ์มีความเร็วสูงกว่า เครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อในปัจจุบัน
3. สามารถติดตั้งตัวเครื่องจำนวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากการ ติดตั้งเครื่อง SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading จึงสามารถลดเวลาติดตั้งได้มาก

ตัวอย่าง Setup แบบ Optical Mark Reading (วิธีนี้จะช่วยให้การติดตั้งรวดเร็วมากยิ่งขึ้น)

MDP40B : Code Version V4.22

PROTOCOL () IBM X24E () X24E AGH () IBM 2390 () JOL1. PR40+ () JOL1. PR2 () JOL1. PR2045 () IBM 4722 () IBM 9050

FONT () Braf* () Courier () OCR-8 () Gothic () Prestige () Present () OCR-A () Script () BofOffice

HORIZONTAL PITCH () 10 cpi* () 12 cpi () 15 cpi () 16.6 cpi () 17.1 cpi () 20 cpi

VERTICAL PITCH () 35 lpi () 36 lpi* () 38 lpi

LOCK () No lock* () Font () hor-pitch () Font + hor-pitch

FORM LENGTH () 1lines () 44* () letter () 145 () legal

100 x () 10 () 11 () 12

10 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Minimum = 1

1 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Maximum = 255 Current = 0

10 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Minimum = 0

1 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Maximum = 90 Current = 0

100 x () 10 H () 11

10 x () 10 H () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Minimum = 0

1 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 H () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Maximum = 190 Current = 96

10 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Minimum = 0

1 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Maximum = 90 Current = 0

10 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Minimum = 0

1 x () 10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 () 17 () 18 () 19 Maximum = 90 Current = 0

IBM C-SET () IBM set 1* () IBM set 2

EPSON C-SET () italic () graphic*

NATION C-SET () USA* () FRANCE () GERMANY () ENGLAND () DENMARK () SWEDEN () ITALY () SPAIN

() JAPAN () NORWAY () DENMARK2 () SPAIN2 () LATIN A1

CODE PAGE () CP437* () CP437G () GREEK () CP850 () CP851 () CP852 () CP853 () CP855 () CP857 () CP858 () CP860 () CP862 () CP863 () CP864 () CP865 () CP866 () CP867 () CP876 () CP877 () CP1050 () CP1250 () CP1251 () CP1252 () 8081 () TASS () MAZOWIA () CP437SL () UKRAIN () 8859/1 () 8859/2 () 8859/3 () 8859/4 () 8859/5 () 8859/6 () 8859/7 () 8859/8 () 8859/9 () 8859/15 () ROMAN-8 () ID 12 () CP874 () ID 14 () ID 17 () SANYO () PHILIP

OLIVETTI C-SET () CODE PAGE () INTERN.* () GERMANY () PORTUGAL () SPAIN 1 () BEN/NORW () FRANCE () ITALY () SWE/FIN () SWISS () G. BRITAIN () USA ASCII () GREECE () ISRAEL () SPAIN 2 () JUDOSLAVIA () TCV 370 () CANADA () SOC () TURKEY () CIRC () PC-BEN/NORW () PC-BEN OPE () PC-210 () PC-270 () JOLI-DMIX () JOLI-DMIX

VERT. RESOLUTION () 1/216 inch () 1/240 inch*

LINE MODE () LF+LF,CR+CR () CR+LF+CR H () LF+LF+CR () LF+CR+LF+CR

WRAP MODE () truncate () autowrap*

PRINT DIRECTION () unidir. () bidir. () sw control*


EJECT ON FF () no () yes*

CUT SHEET EJECT () on front* () on rear

ALIGN MODE () normal () fast*

RESET WITH EJECT () no () yes*

MANUAL LOADING () disabled* () enabled

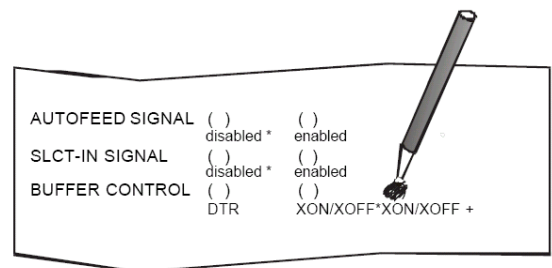

Configuration Setup	■
Program 1	■ ■
Program 2	■ ■ ■
Offset Tuning Setup	■ ■ ■ ■